

**DRIVEN**<sup>®</sup>  
CONCRETE

# CATALOGUE

## **BÉTON ET MÉTAL**

COLLECTION DE FIXATIONS  
POUR LE BÉTON ET LE MÉTAL

# **TABLE DES MATIÈRES**

**Accessoires pour béton**

**Fil de fer**

**Clôture**

**Clous à béton**

**Tige annelée/filetée**


**Feuillards d'acier**



**ACCESSOIRES  
POUR BÉTON**

## Piquets de coffrage en acier

N° article	Diamètre	Longueur	Pcs/Bte	Bte/Pal.
FS34-12	3/4"	12"	10	150
FS34-18	3/4"	18"	10	100
FS34-24	3/4"	24"	10	75
FS34-30	3/4"	30"	10	60
FS34-36	3/4"	36"	10	50
FS34-42	3/4"	42"	10	40
FS34-48	3/4"	48"	10	35

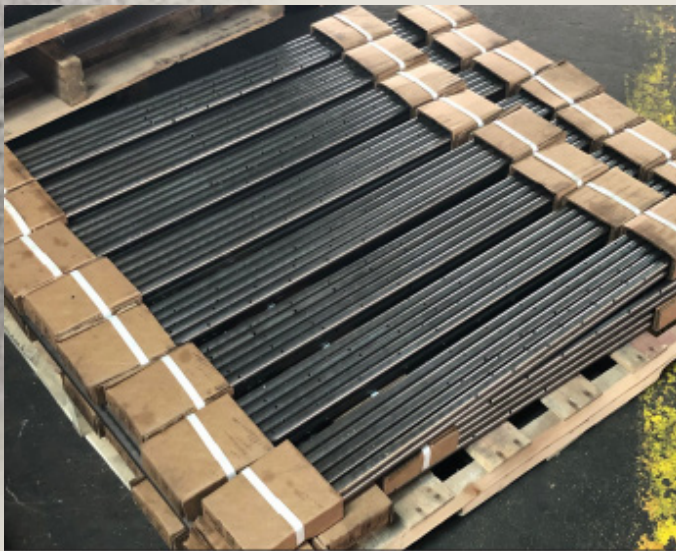

## Piquets de coffrage en acier

**Commande  
spéciale**

No article	Diamètre	Longueur	Pcs/Bte	Bte/Pal.
FS78-18	7/8"	18"	10	100
FS78-24	7/8"	24"	10	75
FS78-30	7/8"	30"	10	50
FS78-36	7/8"	36"	10	35
FS78-48	7/8"	48"	10	35

## Lattis en métal

No article	Longueur	Poids	Poids/Pcs	Pcs/Pal.
ML-2784-80	27" x 84"	1,75 LB	0,80 KG/PCS	500 PCS
ML-2784	27" x 84"	1,75 LB	1,00 KG/PCS	500 PCS
ML-2796	27" x 96"	1,75 LB	1,15 KG/PCS	500 PCS
ML278425-60	27" x 84"	2,5 LB	1,58 KG/PCS	500 PCS
ML-279625	27" x 96"	2,5 LB	1,80 KG/PCS	500 PCS
ML-279634	27" x 96"	3,4 LB		500 PCS



## Couverture pour béton

No article	Longueur	Pcs/Pal.
CCB0824	8 pi x 24 pi	32
CCB1220	12 pi x 20 pi	32
CCB1224	12 pi x 24 pi	32
Remarque : Isolation en mousse de 4 mm d'épaisseur, 250 g/m2		



## Bâches transparentes

No article	Longueur	Pcs/Emb.	Emb./Pal.
TT1520	15 pi x 20 pi	6	24
TT2030	20 pi x 30 pi	3	24
TT3050	30 pi x 50 pi	1	28
Remarque : Cousues avec grammage fini de 120 g, tissage de 10 X 10 par pouce carré, bâches transparentes (de service intense)			



# Boulons d'ancrage

No article	Longueur	Type	Qté/Bte	Bte/Pal.
600AB50	6"	1/2"	50	50
800AB50	8"	1/2"	50	50
1000AB50	10"	1/2"	50	50
1200AB50	12"	1/2"	50	50
1400AB50	14"	1/2"	50	50
1600AB50	16"	1/2"	50	50

Remarque : Boulons d'ancrage de 1/2 po avec boulons et écrous au fini huilé



No article	Longueur	Type	Qté/Bte	Bte/Pal.
600ABPT	6"	1/2"	100	50
800ABPT	8"	1/2"	100	50

Remarque : Boulons d'ancrage de 1/2 po en « L » (Z) avec boulons et écrous au fini huilé



**DRIVEN**<sup>®</sup>  
CONCRETE

**FIL DE FER**

## Treillis métallique

No article	Dimensions	Calibre	Diamètre	Pcs/Emb.
WM10G4X8	4" x 8"	Calibre 10	3,43 mm	6 750
WM10G8X20	8" x 20"	Calibre 10	3,43 mm	1 360
WM9G4X8	4" x 8"	Calibre 9	3,76 mm	5 900
WM9G8X20	8" x 20"	Calibre 9	3,76 mm	1 240
WM6G4X8	4" x 8"	Calibre 6	4,88 mm	4 600
WM6G8X20	8" x 20"	Calibre 6	4,88 mm	840



## Treillis métallique en rouleau

**Commande  
spéciale**


No article	Dimensions	Calibre	Diamètre	Pcs/Emb.
WM10G6X200	6" x 200"	Calibre 10	3,43 mm	6 750
WM9G6X200	6" x 200"	Calibre 9	3,76 mm	5 900
WM6G6X200	6" x 200"	Calibre 6	4,88 mm	4 600



**DRIVEN**<sup>®</sup>  
CONCRETE

# Fil de ligature

No article	Longueur	Pcs/Sac	Sac/Pal.
16GA4BAPT	4"	2 500	128
16GA5BAPT	5"	2 500	112
16GA6BAPT	6"	2 500	96
16GA7BAPT	7"	2 500	80
16GA8BAPT	8"	2 500	64
16GA9BAPT	9"	2 500	64
16GA10BAPT	10"	2 500	48
16GA12BAPT	12"	2 500	48
16GA14BAPT	14"	2 500	24
16GA18BAPT	18"	2 500	24

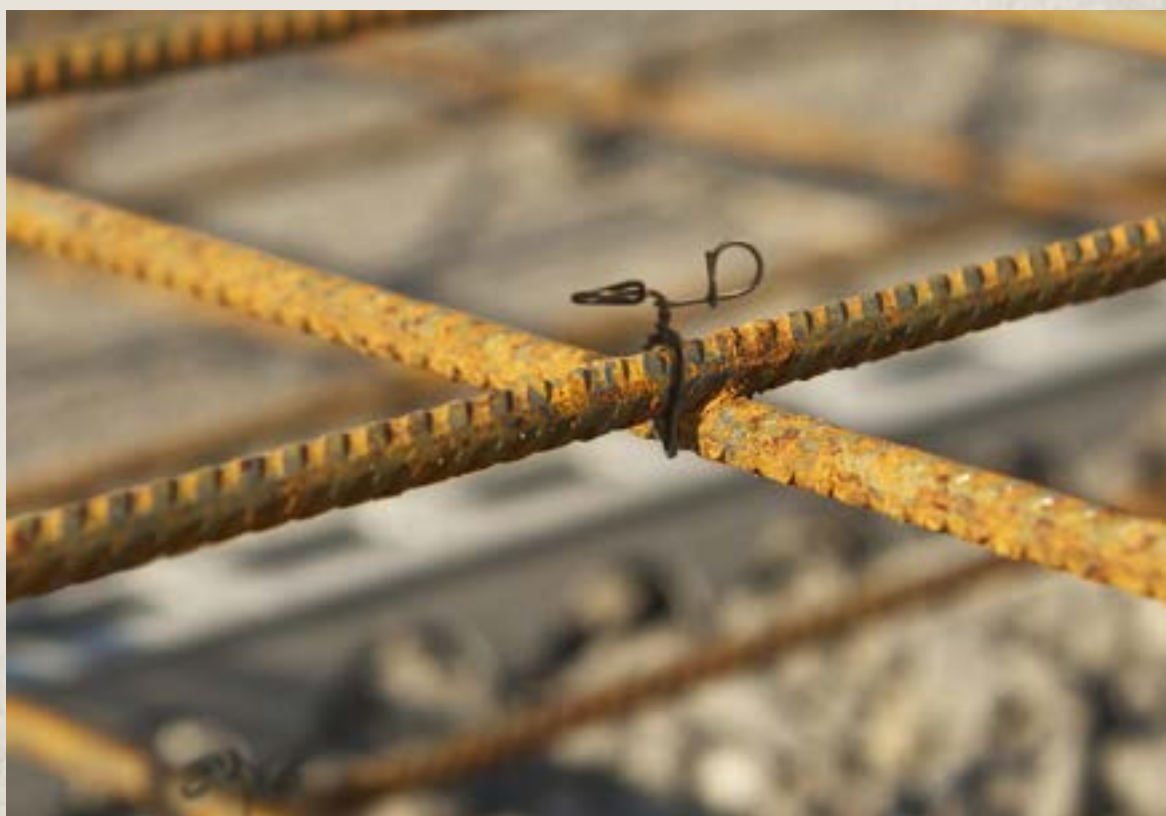

## Fil d'attache

No article	Poids	Calibre	Roul./Bte	Bte/Pal.
TW16GA-EC	3 LB	Calibre 16	16	48
TW16.5GA-EC	3 LB	Calibre 16,5	16	48
TW16GA3125	3,125 LB	Calibre 16	16	48
TW16.5GA3125	3,125 LB	Calibre 16,5	16	48
FW9GA50LB	50 LB	Calibre 9	50 (Emb.)	1



## Fil d'attache recuit (enduit)


No article	Longueur	Pcs/Sac	Sac/Pal.
16GA6CBT	6"	2 500	96
16GA6CBT	7"	2 500	80
16GA6CBT	8"	2 500	64

**CLÔTURE**

# Clôture agricole



Commande  
spéciale

No article	Dimensions	Type	Qté/Emb.
FF15100x340	1,5 m x 100 m	2 mm de diamètre	1
FF15100x100	1,5 m x 100 m	2 mm de diamètre	1
FF15100x150	1,5 m x 100 m	2 mm de diamètre	1

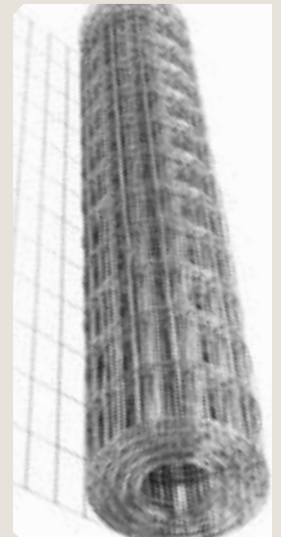

# Poteau en « T »

No article	Longueur	Type	Qté/Emb.
400TP	4'	13 trous	10
500TP	5'	18 trous	10
600TP	6'	18 trous	10
700TP	7'	18 trous	10
800TP	8'	18 trous	10

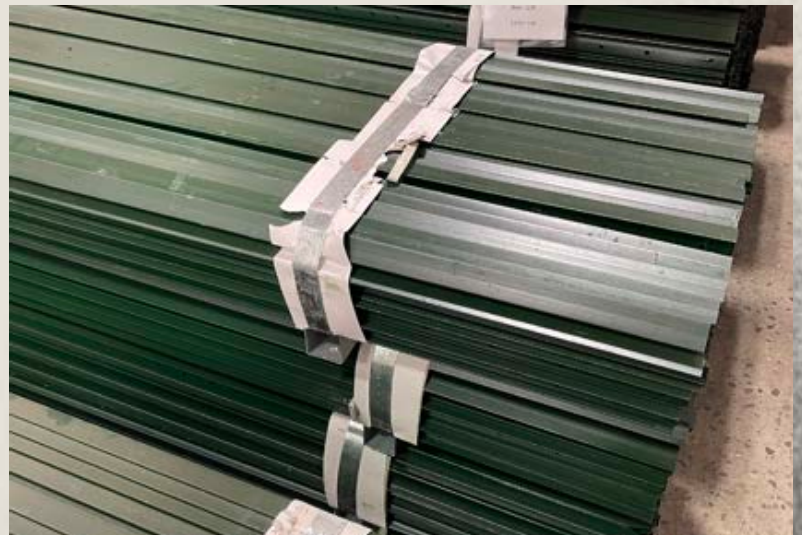

**DRIVEN**<sup>®</sup>  
CONCRETE

**CLOUS  
À BÉTON**

## Clous communs - Emballage de 50 lb

No article	Longueur	Tige	Quantité approx.	Fini	Emb./Pal.
100COM50LB	1"	Lisse	37 320	Brillant	48
114COM50LB	1 1/4"	Lisse	27 150	Brillant	48
112COM50LB	1 1/2"	Lisse	14 700	Brillant	48
200COM50LB	2"	Lisse	8 350	Brillant	48
212COM50LB	2 1/2"	Lisse	7 500	Brillant	48
214COM50LB	2 1/4"	Lisse	5 050	Brillant	48
300COM50LB	3"	Lisse	3 300	Brillant	48
314COM50LB	3 1/4"	Lisse	3 050	Brillant	48
312COM50LB	3 1/2"	Lisse	2 350	Brillant	48
312COM50LB-V	3 1/2"	Lisse	2 350	Vinyle	48
400COM50LB	4"	Lisse	1 450	Brillant	48
500COM50LB	5"	Lisse	850	Brillant	48
600COM50LB	6"	Lisse	500	Brillant	48
800COM50LB	8"	Lisse	165	Brillant	48
1000COM50LB	10"	Lisse	230	Brillant	48
1200COM50LB	12"	Lisse	125	Brillant	48
1400COM50LB	14"	Lisse	105	Brillant	48



## Clous communs G.C. - Emballage de 50 lb

No article	Longueur	Tige	Quantité approx.	Fini	Emb./Pal.
112COM50LB-HDG	1 1/2"	Lisse	14 700	G.C.	48
300COM50LB-HDG	3"	Lisse	3 300	G.C.	48
312COM50LB-HDG	3 1/2"	Lisse	2 350	G.C.	48
1000COM50LB-HDG	10"	Lisse	220	G.C.	48
1200COM50LB-HDG	12"	Lisse	180	G.C.	48



## Clous communs - Emballage de 5 lb

No article	Longueur	Tige	Quantité approx.	Fini	Bte/Emb.
100COM-5LB	1"	Lisse	3 732	Brillant	8
114COM-5LB	1 1/4"	Lisse	2 715	Brillant	8
112COM-5LB	1 1/2"	Lisse	1 470	Brillant	8
200COM-5LB	2"	Lisse	835	Brillant	8
212COM-5LB	2 1/2"	Lisse	505	Brillant	8
300COM-5LB	3"	Lisse	330	Brillant	8
312COM-5LB	3 1/2"	Lisse	235	Brillant	8
400COM-5LB	4"	Lisse	145	Brillant	8



## Clous à béton - Emballage de 50 lb

No article	Longueur	Tige	Quantité approx.	Fini	Emb./Pal.
100CON50LB	1"	Lisse	9 300	Brillant	48
114CON50LB	1 1/4"	Lisse	7 600	Brillant	48
112CON50LB	1 1/2"	Lisse	6 400	Brillant	48
134CON50LB	1 3/4"	Lisse	5 600	Brillant	48
200CON50LB	2"	Lisse	4 900	Brillant	48
212CON50LB	2 1/2"	Lisse	3 900	Brillant	48
300CON50LB	3"	Lisse	3 250	Brillant	48
312CON50LB	3 1/2"	Lisse	2 400	Brillant	48



## Clous à béton - Emballage de 5 lb

No article	Longueur	Tige	Quantité approx.	Fini	Bte/Emb.
100CON-5LB	1"	Lisse	930	Brillant	8
114CON-5LB	1 1/4"	Lisse	760	Brillant	8
112CON-5LB	1 1/2"	Lisse	640	Brillant	8
134CON-5LB	1 3/4"	Lisse	560	Brillant	8
200CON-5LB	2"	Lisse	490	Brillant	8
212CON-5LB	2 1/2"	Lisse	390	Brillant	8
300CON-5LB	3"	Lisse	325	Brillant	8
312CON-5LB	3 1/2"	Lisse	240	Brillant	8



## Clous à double tête - Emballage de 50 lb

No article	Longueur	Tige	Quantité approx.	Fini	Emb./Pal.
134DHN50LB	1 3/4"	Lisse	7 800	Brillant	48
214DHN50LB	2 1/4"	Lisse	4 500	Brillant	48
212DHN50LB	2 1/2"	Lisse	3 450	Brillant	48
234DHN50LB	2 3/4"	Lisse	2 950	Brillant	48
300DHN50LB	3"	Lisse	2 250	Brillant	48
314DHN50LB	3 1/4"	Lisse	1 750	Brillant	48
312DHN50LB	3 1/2"	Lisse	1 400	Brillant	48





## Clous à double tête sur bande

No article	Longueur	Diamètre	QTÉ	Tige	Fini
234DHPLS2M	2 3/4"	,131	2 000	Lisse	Brillant
312DHPLS2M	3 1/2"	,131	2 000	Lisse	Brillant



**TIGE  
ANNELÉE/FILETÉE**

## Tige annelée

Commande  
spéciale

No article	Longueur	Diamètre	Qté/Pqt
12CR	12'	1/2"	200
34CR	12'	3/4"	100
1CR	12'	1"	50



## Tige filetée

Commande  
spéciale

No article	Dimensions	Diamètre	Qté/Pqt
38TR16	16 x 10	3/8"	20
12TR133	133 x 10	1/2"	20



**DRIVEN**<sup>®</sup>  
CONCRETE




**FEUILLARD D'ACIER**



## Feuillard d'acier

Commande  
spéciale

No article	Largeur	Épaisseur	Résistance à la rupture	Longueur approx.
12020SD	1/2"	0,020"	1 180 LB	2 940"
12023SD	1/2"	0,023"	1 340 LB	2 560"
58020SD	5/8"	0,020"	1 470 LB	2 360"
58023SD	5/8"	0,023"	1 670 LB	2 050"
34020SD	3/4"	0,020"	1 760 LB	1 960"
34023SD	3/4"	0,023"	2 010 LB	1 710"
34020HT	3/4"	0,020"	2 250 LB	1 960"
34023HT	3/4"	0,023"	2 260 LB	1 710"
114031HT	1 1/4"	0,031"	5 596 LB	760"

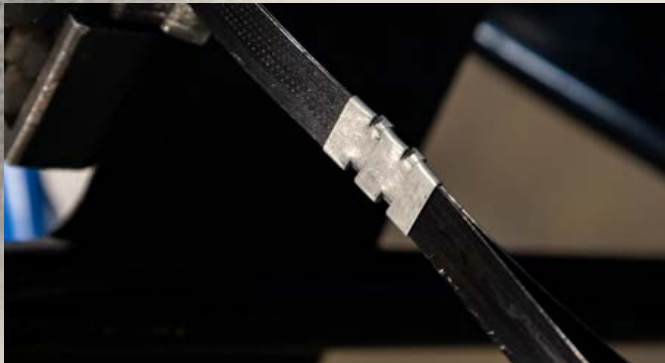





# Feuillard en polyéthylène téréphtalate (PET)

**Commande  
spéciale**

No article	Largeur	Épaisseur	Résistance à la rupture	Longueur approx.
12028-PET-SMTH	1/2"	0,028"	700 LB	6 400"
58030-PET-EMB	5/8"	0,030"	1 100 LB	4 600"
58035-PET-SMTH	5/8"	0,035"	1 410 LB	4 000"
58035-PET-EMB	5/8"	0,035"	1 410 LB	4 000"
58040-PET-SMTH	5/8"	0,040"	1 565 LB	3 750"
58040-PET-EMB	5/8"	0,040"	1 565 LB	3 750"
34040-PET-SMTH	3/4"	0,040"	1 900 LB	3 000"
58035-PET-SMTH-BLK	5/8"	0,035"	1 410 LB	4 000"
58040-PET-SMTH-BLK	5/8"	0,040"	1 565 LB	3 750"

Remarque : SMTH (fini lisse) et EMB (fini embossé)

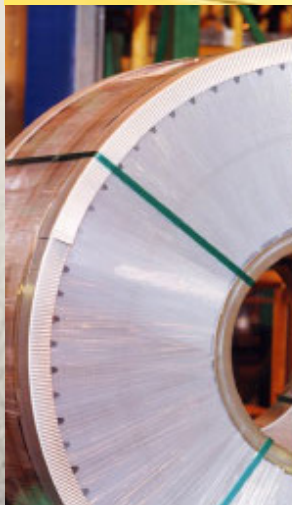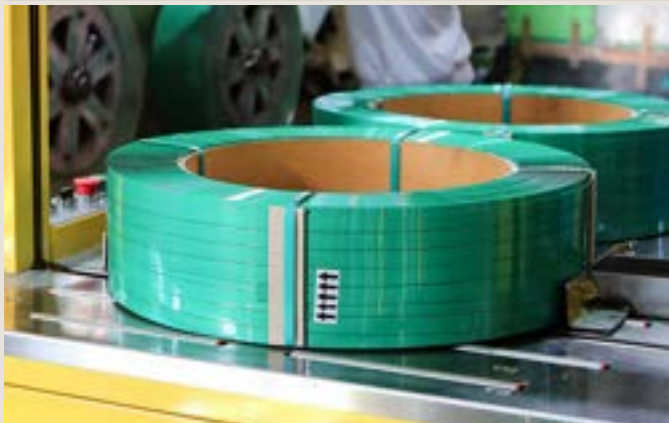

**DRIVEN<sup>®</sup>**  
**CONCRETE**



## Nos coordonnées :

Téléphone : 905 670-7783  
Adresse électronique : [orders@canadafastening.com](mailto:orders@canadafastening.com)  
Adresse : 5115 Satellite DR, Mississauga, ON,  
L4W 5B6